
SC RoofArt SRL | Romania
Sediu social: Str. Emil Racovita, Nr. 3, Brasov, jud. Brasov
Punct de lucru: Santionlunca nr 111A, Jud. Covasna
Tel: (+40) 372900222; E-mail: contact@roofart.ro; Web: www.roofart.ro
Date de Inregistrare: J2001001000086; RO14216013

FIȘĂ TEHNICĂ
SITEMUL DE PARAZĂPEZI CU BARE

1. Suportul pentru bară
Modelele UR1, UR2 și UR3 folosite la montajul sistemelor de parazăpezi cu bară

Descriere	Clemele UR1, UR2 și UR3 sunt proiectate pentru montarea opritoarelor de zăpadă pe acoperișurile clădirilor. Tipul corespunzător de clemă permite instalarea țevilor pe tipul respectiv de învelitoare de acoperiș. Tipuri de cleme în funcție de tipul învelitorii și de numărul de țevi fixate în clemă: 1. Clemă pentru țiglă ceramică și din beton DBDC, în versiunile UR1, UR2, UR3 2. Clemă pentru țiglă ceramică și din beton DZLN1, în versiunile UR1, UR2, UR3 3. Suport pentru țiglă plană (tip solzi), ceramică și din beton KARPU, în versiunile UR1, UR2, UR3 4. Suporturi pentru țiglă metalică, în versiunile UR1, UR2, UR3 5. Suporturi pentru tablă tip panou BP, în versiunile UR1, UR2, UR3 6. Suport universal în formă de U în versiunile UR1, UR2, UR3 7. Suport pentru tablă click sau faltz, în versiunile UR1, UR2, UR3
Material	Tablă de oțel S235JR conform PN-EN 10025-2:2007, cu acoperire de zinc conform PN-EN ISO 1461:2011, cu o grosime de cel puțin 45 µm, sau cu acoperire de zinc conform celor de mai sus și acoperire prin vopsire în câmp electrostatic (pulverizare cu pulbere) cu o grosime de cel puțin 60 µm, sau: Tablă de oțel DX51D+Z100 conform PN-EN 10346:2015, cu acoperire de zinc prin imersie la cald Z100, cu o grosime nominală de 7 µm, și cu acoperire prin vopsire în câmp electrostatic (pulverizare cu pulbere) cu o grosime de cel puțin 60 µm.
Reacție la foc	nu este declarată
Substanțe periculoase	nu există
Rezistență mecanică (forța de rupere) a clemelor de țeavă: DBDC în versiunile UR1, UR2, UR3 DZLN1 în versiunile UR1, UR2, UR3 U în versiunile UR1, UR2, UR3 KARPU în versiunile UR1, UR2, UR3 BD în versiunile UR1, UR2, UR3 BP în versiunile UR1, UR2, UR3 RABEK în versiunile UR1, UR2, UR3	 1,6 kN 1,7 kN 1,7 kN 1,7 kN 1,7 kN 1,7 kN 1,6 kN
Dimensiuni	conform desenelor

SC RoofArt SRL | Romania
Sediu social: Str. Emil Racovita, Nr. 3, Brasov, jud. Brasov
Punct de lucru: Santionlunca nr 111A, Jud. Covasna
Tel: (+40) 372900222; E-mail: contact@roofart.ro; Web: www.roofart.ro
Date de Inregistrare: J2001001000086; RO14216013

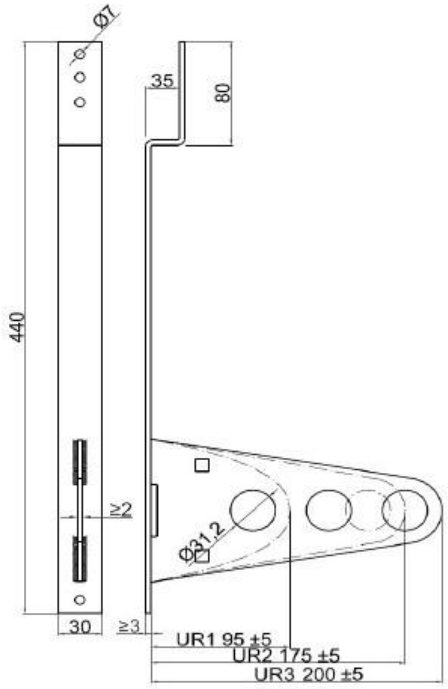

Uchwyt BP UR1, UR2, UR3


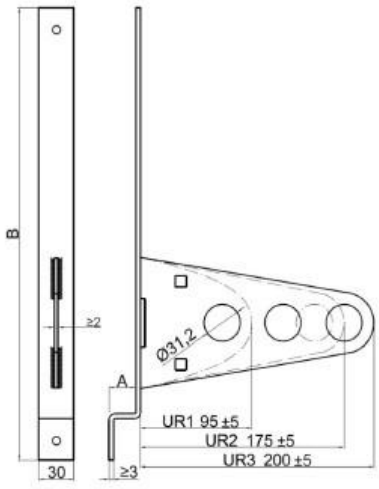


Tabela wymiarów [mm]		
TYP	wymiar A	wymiar B
BD UR 330/30	30	365
BD UR 350/20	20	385
BD UR 350/30	30	385
BD UR 350/35	35	385
BD UR 400/20	20	435
BD UR 420/20	20	455
BD UR 460/20	20	495

Uchwyt BD UR1, UR2, UR3

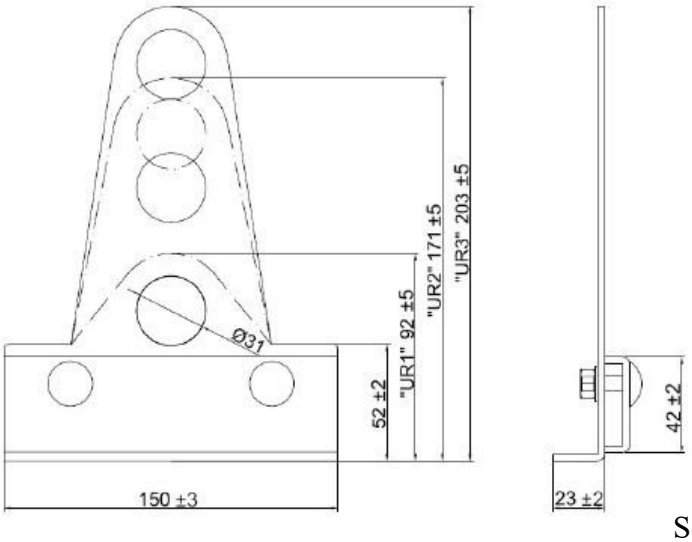

Uchwyt RĄBEK UR1, UR2, UR3

Semnat de Tomasz Staszewski, în numele producatorului:

SC RoofArt SRL | Romania
Sediu social: Str. Emil Racovita, Nr. 3, Brasov, jud. Brasov
Punct de lucru: Santionlunca nr 111A, Jud. Covasna
Tel: (+40) 372900222; E-mail: contact@roofart.ro; Web: www.roofart.ro
Date de Inregistrare: J2001001000086; RO14216013

ROOFART®
Acoperişul durabil

2. Bara parazăpadă

Descriere	Ţevile parazăpadă sunt concepute pentru a crea bariere pe acoperişuri, care împiedică alunecarea rapidă a zăpezii. Ţevile sunt montate pe console, potrivite pentru fiecare tip de acoperiş. Distanţa dintre console trebuie determinată în funcţie de unghiul de pantă şi de zona de încărcare a zăpezii.
Material	Oţel carbon cu rezistenţă la tracţiune de cel puţin Rm ≥ 270 MPa, acoperit cu strat de zinc Z200 conform PN-EN 10346:2015, cu o grosime nominală de 14 μm, şi acoperire de vopsea în câmp electrostatic (pulbere), cu o grosime de cel puţin 60 μm, sau: Aluminiu calitatea EN AW-6060 conform PN-EN 573-3:2019, stare T6 conform PN-EN 215:2017, acoperit cu strat de vopsea în câmp electrostatic (pulbere), cu o grosime de cel puţin 60 μm.
Dimensiuni ţeavă din oţel Dimensiuni ţeavă din aluminiu	30 x 1,0 mm 30 x 1,5 mm
Lungimi de ţeavă (alte lungimi la cerere)	100, 150, 200 cm
Rezistenţă mecanică (forţa distructivă) a ţevii pentru zăpadă 1. Ţeavă din oţel: · la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m · la o distanţă între suporturi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m · cu conector de tip I, la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m · cu conector de tip I, la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m 2. Ţeavă de aluminiu · la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m · la o distanţă între suporturi > 0,6 ÷ ≤ 1,0 m · cu conector de tip I, la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m · cu conector de tip I, la o distanţă între suporturi ≤ 0,6 m	 3,25 kN 2,15 kN 0,82 kN 0,53 kN 2,50 kN 1,60 kN 0,56 kN 0,38 kN
Reacţie la foc	nu este declarată
Substanţe periculoase	nu există

În numele producătorului,
semnat de
Tomasz Staszewski

